



## FICHE TECHNIQUE Sirène HESTIA +

Diffuseur d'alertes, flash lumineux multicolores et levée de doute par écoute discrète.



**La sirène Hestia + fonctionne sur les réseaux existants GSM (réseau mobile) et sur les réseaux GPRS (réseaux 2G+ et 4G).**

La sirène Hestia + permet une communication bidirectionnelle, elle fonctionne de la même manière qu'un téléphone sans clavier. La communication bidirectionnelle permet d'effectuer des levées de doutes au travers du matériel en cas d'intrusion. Jusqu'à 8 sons programmables. Son volume est de 90 db. Le volume, le temps de sonnerie, les couleurs des flashes sont paramétrables. Gestion des sonneries de fin de cours.

**DATI / PPMS / INCENDIE / SONNERIE DE FIN DE COURS**

### CARACTÉRISTIQUES DE LA SIRENE HESTIA +

Dimensions	245mm x130mm x 33mm
Poids	500 g
Réseaux	GSM / GPRS / LTE
Fréquences	700~960 Mhz / 1710~2170 Mhz / 2500~2690 Mhz
Chargeur	12V – 3A DC
Batterie	Chargeable LiPo 12V - 1500 mA.h
Chargeur secteur	Sortie 220V
Durée de la batterie	48 heures
Décibels	90 dB – 110 dB (réglable)
Température de stockage	-40°C à +85°C
Température en fonctionnement	-20°C à +55°C
Indice de protection	IP 2X




# My keeper

La sécurité connectée

## FICHE TECHNIQUE

### Sirène HESTIA +


### Installation

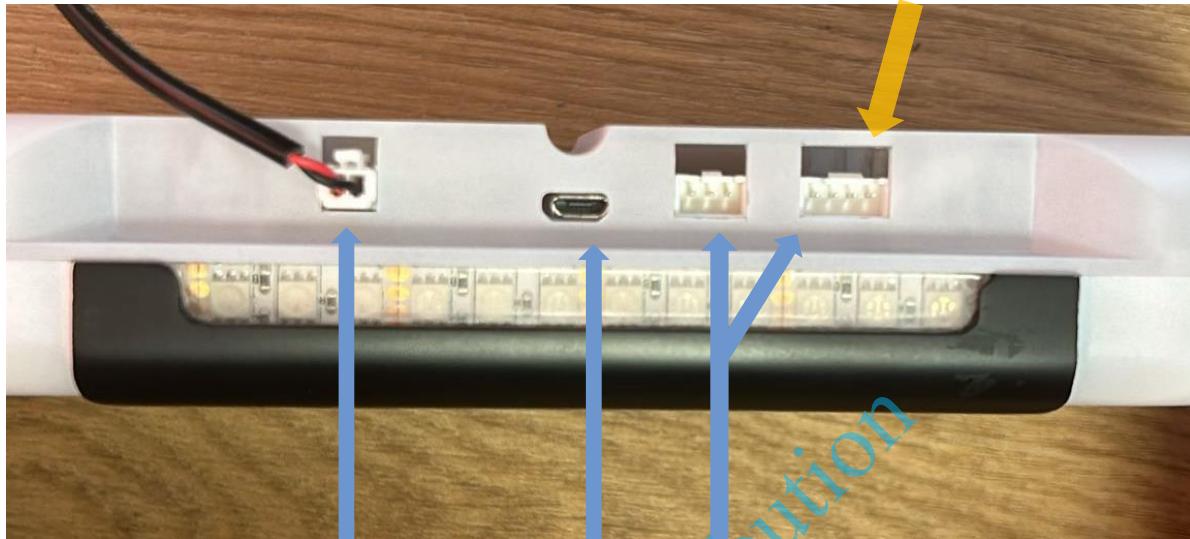

Alimentation par prise 12V 2A  
Sortie 220V

Réserve à My keeper

Connectez un/les déclencheur.s manuel.s au connecteur XHB 3P en bas de l'appareil

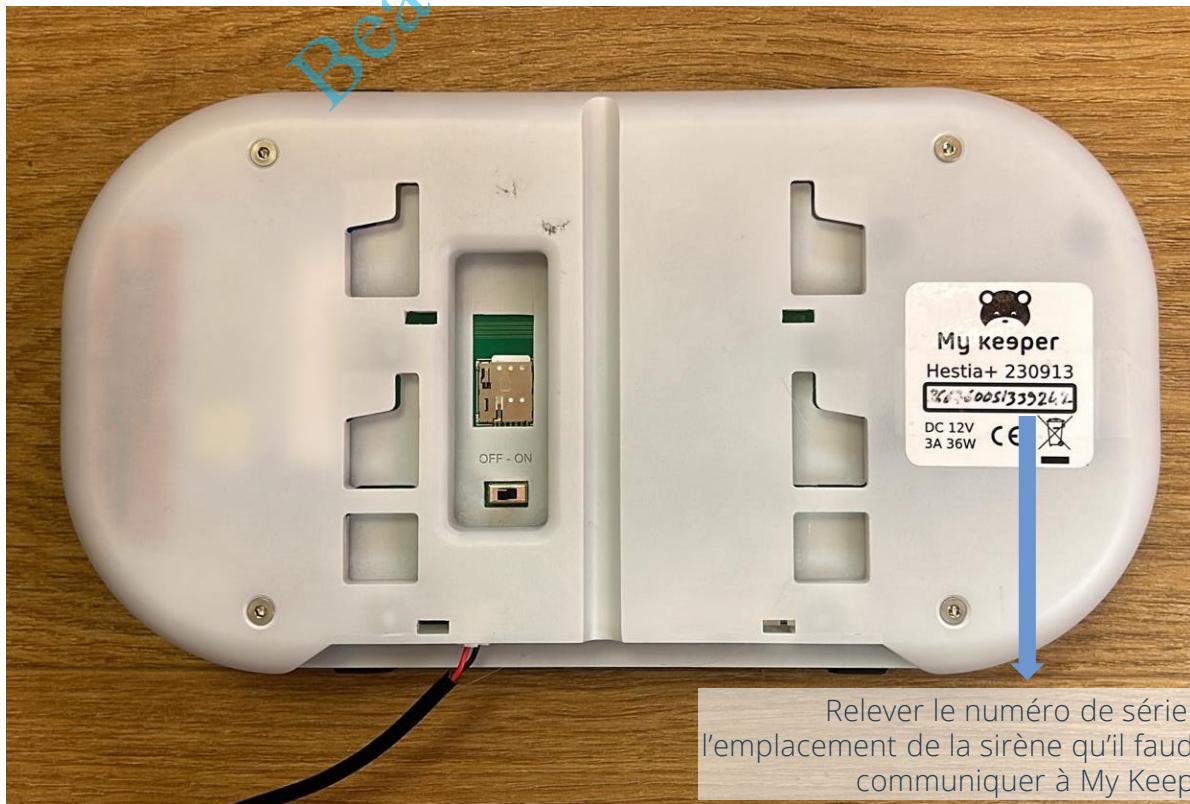

Relever le numéro de série et l'emplacement de la sirène qu'il faudra communiquer à My keeper



## Utilisation

### PRÉCONFIGURÉ PAR MY KEEPER

- Charger 12 heures lors de la première utilisation
- La SIM a les fonctions appel, envoi de SMS, réseau GPRS
- Carte SIM intégrée
- L'abonnement SIM est activé
- La carte SIM a un identifiant d'appel unique



NB : Un déclencheur fixe d'alerte peut être relié à la sirène.



### VOUS POUVEZ CONFIGURER VOS SIRÈNES DEPUIS VOTRE INTERFACE WEB

Choix de la sonnerie (jusqu'à 8) des sirènes ainsi que des couleurs (jusqu'à 8). Programmables en fonction des alertes et scénarios.

PTI DATI / PPMS / INCENDIE / RISQUES MAJEURS / INCIVILITÉS FORTES / SONNERIE DE FIN DE COURS



### Batterie & chargeur

- Charger la batterie pendant 8 à 12 heures la première fois. La sirène intègre une batterie Li-Po avec une autonomie de 48 heures (préconfiguré par My Keeper).
- Après la première utilisation **la sirène se recharge automatiquement en 3 à 5 heures.**

### ATTENTION !

La batterie Li-Po contient des **produits chimiques**, il convient donc d'y faire attention, de la garder loin des sources de chaleurs importantes.

Merci de garder le niveau de batterie suffisamment haut pour un fonctionnement optimal.